

PAQUETE DE BATERÍAS DE SKYLINK

MANUAL DE INICIO RÁPIDO

POR FAVOR LEER ANTES DE LA INSTALACIÓN



Blue Sky Network 

DE SKYLINK

PASO 1: CONECTAR LA BATERÍA

Acople el Paquete de Baterías de SkyLink al Data Gateway de SkyLink. Una instalación permanente se puede montar a través de un poste utilizando el soporte de montaje del Data Gateway, o atornillándolo a la pared.



PASO 2: CONECTAR EL CABLE DE INTERCONEXIÓN

Conecte el cable de interconexión entre el Paquete de Baterías y el Data Gateway. Hay un cable de interconexión estándar y tres cables opcionales:

1. Cable de interconexión estándar de 6", PN 300697-1
2. Cable de interconexión opcional de 72", PN 300697-2
3. Cable de interconexión opcional de 6" y cable Ethernet, PN 300697E-1
4. Cable de interconexión opcional de 72" y cable Ethernet, PN 300697E-2

El cable de interconexión se conecta al conector izquierdo del Data Gateway y al conector izquierdo del Paquete de Baterías cuando se mira la parte frontal de ambas unidades.

PASO 3: CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de entrada de alimentación al conector de la derecha en el Paquete de Baterías. Para uso móvil, se trata de una conexión temporal para cargar la batería y una conexión permanente para instalaciones fijas. El cable estándar tiene un adaptador AC y hay un cable DC opcional:

1. Cable de entrada de alimentación estándar, PN 300698-AC
2. Cable de entrada de alimentación opcional, PN 300698-DC

LED INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA

Verde = Carga completa

Rojo = Carga rápida en progreso

Parpadeo Amarillo = Temperatura fuera de rango

Parpadeo Rojo = Fallo de la batería detectado

Sin Iluminación = Apagar


NOTA: El Paquete de Baterías tiene 2 paquetes de celdas de baterías y solo 1 LED de estado. Como resultado, los colores de estado pueden alternarse si los paquetes de celdas están en diferentes estados (por ejemplo, si uno se está cargando y el otro ya se cargó, el LED alternará entre rojo y verde).



¿Preguntas? Contáctenos en
support@blueskynetwork.com


+ 1 858-551-3894

MANUAL DE INICIO RÁPIDO DEL PAQUETE DE BATERÍAS DE SKYLINK

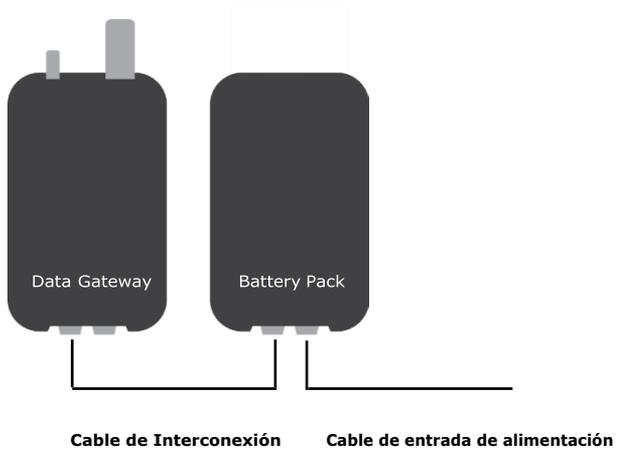

APILAMIENTO DE LA BATERÍA

Para apilar baterías, utilice el cable de apilamiento de baterías, PN 300699, como se muestra a continuación:

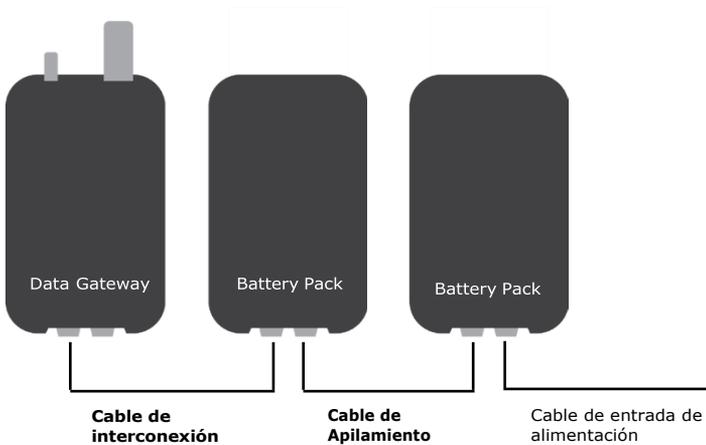

Blue Sky Network

www.blueskynetwork.com

MANUAL_DE_INICIO_RÁPIDO-DEL-PAQUETE-DE
BATERÍAS-DE-SKYLINK-V1.2

Solo para uso del cliente. No destinado a distribución posterior.